

30  
JAHRE


## Ing. Ulrich Schnabel

MODELLBAU-ANSTALT - WERKSTATT FÜR FEINMECHANIK

Hauptstr. 37 ☒ 1245 ☎ (09634) 460  
Drahtanschrift: Schnabel Wiesau/Opf.

8591 WIESAU

Postscheck: Kto. 37289-857 Nürnberg  
Bank: Sparkasse Wfesau Kto. 90696  
(BLZ 78151510)

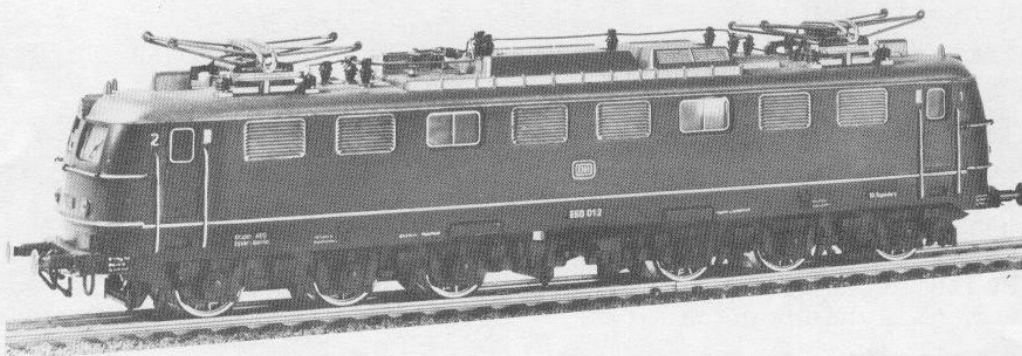

E 50

Umbauten und Verbesserungen an Trix E 50: (Vgl. auch die in Bild 121 in Katalog D6 gezeigte bearbeitete E 50.)

- 0) Betriebsmechanische Umbauten etc. für alle Systeme und in jeder Ausführung - Preise auf Anfrage.

Die weiteren Umbauten 1) bis 14) erfolgen ausschließlich in Einzelbearbeitungen im Rahmen jeweiliger Kleinauflagen und können in jeder gewünschten Kombination und Vielfalt geliefert werden. Wir fassen mehrere Kundenaufträge zusammen und bearbeiten dann jeweils eine bestimmte Anzahl der E 50 gemeinsam.

Alle Arbeiten werden mit Garantiekarte für 12 Monate ausgeliefert.

- 1) Festvorbauten der Pufferbohlengruppen und Ausfüllen der im Original-Trix-Zustand vorhandenen Schlitze zwischen Pufferbohlen und Drehgestellen mit Messingmaterial, einwandfreies Verspachteln und Glätten der Flächen, Anpassen der Drehgestellblenden für einwandfreien Kurvenlauf etc., neue Kupplungsdeichseln (an Drehgestellen angelenkt).
- a) an Loks mit Trix-Fahrwerken: Weiterverwendung der geänderten Pufferbohlenvorbauten, sonst wie oben DM 296.00
- b) an Loks mit neuen Märklin-Fahrwerken nach Pos.7): Neuanfertigung der Pufferbohlengruppen aus Messingmaterial mit allen Teilen etc., sonst wie oben DM 388.00
- 2) Ausarbeiten aller Stirn-, Tür- und Seitenfenster und Einsetzen neuer Füllfenster wie an Märklin-E 10 etc., Seiten- und Türfenster mit metallisiertem Rahmen DM 68.00
- 3) Verbesserung der Dachaufbauten, Verschluss der Steckeröffnungen, neue Leitungen und Isolatoren, neue Hauptschalterattrappe DM 82.00
- 4) Griffstangen an Stirnwänden und Türen, Scheibenwischer aus Metall DM 37.00